

## MERKMALE DER B-MAX

### Grosse Schiebetür

- Automatisches Öffnen
- Benutzerfreundliche Bedienung

### Automatischer Start beim Schliessen der Tür

Automatischer oder manueller Start wählbar.

### Hohes Ballengewicht

- Senkung der Transportkosten
- Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen

### Europress SMART-Technologie serienmässig bei allen Europress-Modellen

- 5G
- GPS
- Ballenzähler
- Programmwahlschalter,
- 2 Ballenpressprogramme

### Robuste Konstruktion, bestätigt durch FEM-Analyse

### Leiser Betrieb

### Integriertes Messer für Umreifungsbänder

# B-MAX

 **EUROPRESS®**

## VERTIKALBALLENPRESSE MIT 5G ALS STANDARD



  
**EUROPRESS**  
**SMART®**



INTELLIGENTE LÖSUNGEN FÜR DIE  
ABFALLWIRTSCHAFT  
[europressgroup.com](http://europressgroup.com)

**Europress Group Ltd**  
Huhtimontie 16  
FI-04200 Kerava  
+358 20 737 3100  
[europress@europress.fi](mailto:europress@europress.fi)

# B-MAX

## BALLENGEWICHT

Karton: 250-400 kg

Kunststoff: 350-500 kg

Gewicht abhängig von der Materialart.



## SMART-FUNKTIONEN

5G und GPS

Ballenzähler

Online-Steuerung



## GROSSE SCHIEBETÜR



## ABFALLFRAKTIONEN


Karton

Kunststoff



Safety standard  
**EN 16500**

# TECHNISCHE DATEN

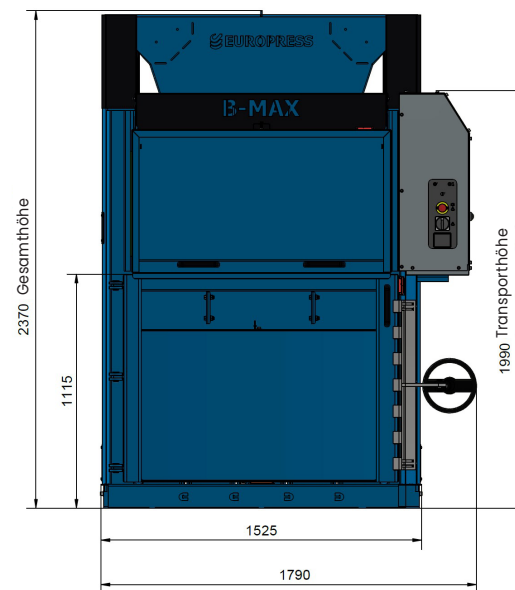

| B-MAX                         |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Presskraft                    | 26                    |
| Abmessungen H x B x T (mm)    | 2 370 x 1 760 x 1 150 |
| Transporthöhe                 | 1990                  |
| Einfüllöffnung H x B x T (mm) | 515 x 1 200 x 800     |
| Einfüllhöhe (mm)              | 1 115                 |
| Gewicht                       | 1 170                 |
| Presszykluszeit (s)           | 39                    |
| Ballenmasse H x B x T         | 800 x 1200 x 1000     |
| Ballengewicht (kg)            |                       |
| Karton                        | 250-400               |
| Kunststoff                    | 350-500               |
| Geräuschpegel (dBa)           | ≤ 59                  |
| Motor (kW)                    | 4,0                   |
| Stromversorgung (50 Hz)       | 400 V, 3xC16 A        |
| Umreifungsband (mm)           | 13                    |
| Ballenbandhaken               | Ja                    |
| Rollen                        | 4                     |

